




15000F ATF Automatic Transmission Fluid Ford

Dokumentversion: 15 apr. 2024

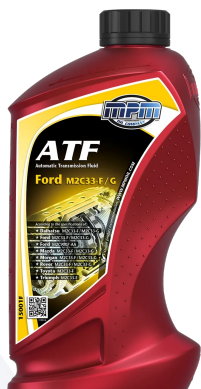

beskrivning

Denna mineralolja är specialutvecklad för automatlådor, servostyrning, momentomvandlare och andra tillämpningar med tillverkarkrav på typen ATF-Ford.

Enligt specifikationerna för

Daihatsu M2C33-F / M2C33-G
Ford M2C33-F / M2C33-G / M2C9007-AA
Mazda M2C33-F / M2C33-G
Morgan M2C33-F / M2C33-G
Rover M2C33-F / M2C33-G
Toyota M2C33-F
Triumph M2C33-F

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
15001F	1 L	6	450
15020F	20 L	1	30
15060F	60 L	1	6
15205F	205 L	1	2
15999F	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.869	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity vid 40°C	34.9	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	7.21	mm ² /s
Viscosity Index	177	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-41	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.